










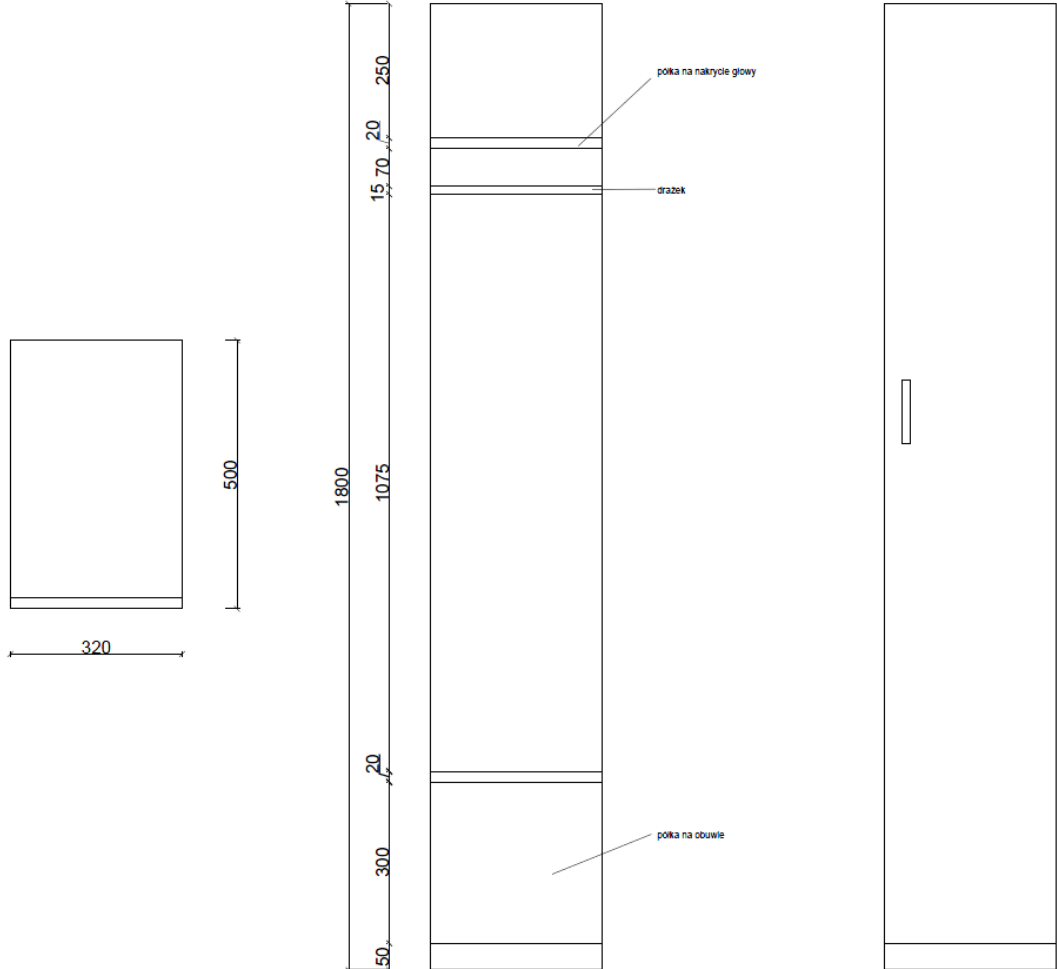


Lp.	Symbol		Obraz	Pomieszczenie NAZWA / NR	IŁOŚĆ SZTUK	SUMA SZT.	Opis
					SZT.		
1	S1	Regał narożny, wymiary: ok. 40x 40x 110cm		Dyrektor / 28	1	1	Regał w kolorze jasno szarym uzgodnionym z Zamawiającym. Konstrukcja płyta laminowana 18 mm. Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne są pokryte ABS 2 mm, w kolorze mebli. Krawędzie niewidoczne na tyle mebla pokryte są ABS 0,7 mm. Plecy - HDF jest wpuszczony i wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach.
2	S2	Regał wymiary: ok. 80x40x110cm Dolna część z dwiema półkami zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem. Część górna w formie otwartej półki.		Dyrektor / 28	1	3	Konstrukcja w kolorze jasno szarym, fronty klon - ustalić z Zamawiającym. Wykonana z płyty meblowej dwustronnie malaminowanej klasy E1. Konstrukcja i fronty płyta laminowana 18 mm, odporna na ścieranie. Wieniec górny i dolny z płyty grubości min. 25mm.
				Intendent / 29	2		
3	S3	Szafa wymiary: ok.80x 40x 110 cm. Szafa z dwiema półkami zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem.		Dyrektor / 28	1	1	Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne są pokryte ABS 2 mm w kolorze mebli. Krawędzie niewidoczne na tyle mebla są pokryte ABS 0,7 mm. Plecy - HDF jest wpuszczony i wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach. Wszystkie elementy połączone w taki sposób, aby miejsca łączenia były niewidoczne. Drzwi wyposażać w wysokiej jakości zawiasy z systemem samo dociągu. Drzwi zamykane na zamek z min. dwu punktowym systemem ryglowania tzw. zamek BASKWIŁOWY. Uchwyty w drzwiach metalowe do uzgodnienia z Zamawiającym.
4	S3.1	Szafa wymiary: ok.100x 40x 150 cm Szafa z trzema półkami zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem.		terapii sens. / 60	2	2	
5	S5	Szafa zamykana wymiary: ok.80x 40x 180 cm Szafa z czterema półkami zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem.		Dyrektor / 28	1	9	
				Intendent / 29	2		
				Logopeda / 56	1		
				Magazyn / 61	2		
				Archiwum / 3	3		

6	S6	<p>Szafa zamykana ubraniowa wymiary: ok.80x 40x 180 cm. Szafa z dolną i górną ruchomą półką. Pod górną półką metalowy drążek do wieszania ubiorów. *do pom. 61 przewidzieć możliwość zamontowania w szafie 2 lub 3 drążków na kilku wysokościach</p>		Intendent / 29	1	10	
				Logopeda / 56	1		
				Magazyn / 61	8*		
7	S4	<p>Szafka częściowo otwarta wymiary: ok. 40x 40x 180cm Dolna część z dwiema półkami zamykana drzwiami z zamkiem. Część górna w formie otwartej z ruchomą półką. przypadkowemu wypadnięciu. Nogi szaf drewniane wys. ok. 5 cm</p>		Intendent / 29	1	3	
				Magazynek / przy sali S7	1		
				Logopeda / 56	1		
8	S8	<p>Szafa częściowo otwarta, wymiary: ok. 80x 40x 180cm, Dolna część z jedną półką zamykana drzwiami dwuskrzydłowymi z zamkiem. Część górna w formie otwartej z ruchomymi dwiema półkami.</p>		Socjalne kuchni / 34	2	5	
				Terapii sens. / 60	1		
				Magazyn / 62	2		
9	S7	<p>Szafa szufladowa wymiary: ok.80x40x 110cm</p>		Magazyn / 61	3	3	<p>Konstrukcja i fronty płyta laminowana 18 mm. Konstrukcja w kolorze jasno szarym, fronty klon w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne są pokryte ABS 2 mm. Krawędzie niewidoczne na tyle mebla są pokryte ABS 0,7 mm. Wnętrze szuflady z ciemnoszarego plastiku z frontem, panele wierzchnie - płyta 18 mm. Szuflady na prowadnicach kulkowych z centralnym zamkiem, kluczyk łamany.</p>





10	r1	Regał metalowy otwarty, wym: ok. 200x80x45mm		Archiwum / 83	12	12	Regał wykonany z blachy stalowej gr. 0,7 mm. Posiada cztery przestawne półki co 25 mm \pm 3 pozycje od środkowego położenia. Rozstaw między środkowym położeniem półek=375mm.
11	S9	Szafa otwarta wymiary:ok.80x40x 180cm,		Archiwum / 83	4	4	Konstrukcja i fronty płyta laminowana 18 mm. Konstrukcja w kolorze jasno szarym w uzgodnieniu z Zamawiającym Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne są pokryte ABS 2 mm. Krawędzie niewidoczne na tyle mebla są pokryte ABS 0,7 mm. Pleczy - HDF jest wpuszczony i wsuwany w zanutowane nacięcia w bokach . Wkład cztery półki laminowane w kolorze jasno szarym, rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwiły swobodne umieszczanie segregatorów A-4, zamocowane w sposób zapobiegający jego przypadkowemu wypadnięciu.



12	S0	<p>Szafa ubraniowa zamykana 320x500xh=1800 mm płyta laminowana w kolorze jasno szarym – w uzg. z Zamawiającym. Drzwi- płyta gr.18 mm, w kolorze klonu. Drzwi zamykane na kluczyk łamany. Indywidualny numer zamka. Wkład dwie półki laminowane w kolorze klon, drażek na ubrania</p>	Socj. kuchni / 34	4	4	
		 <p>The technical drawing illustrates the dimensions and components of the wardrobe. The front view (left) shows a unit with a width of 320 mm and a height of 500 mm. The side view (right) shows a total height of 1800 mm, composed of several sections: a top section (250 mm), a section with a head cover shelf (półka na nakrycie głowy) and a divider (drażek) (15 mm), a middle section (1075 mm), a section with a shoe shelf (półka na obuwie) (300 mm), and a base section (50 mm). A door handle is also indicated on the side view.</p>				




13	sz2/180	<p>Szafa ubraniowa zamykana 320x500xh=1800 mm, Konstrukcja i fronty płyta laminowana 18 mm. Konstrukcja w kolorze jasno szarym, fronty klon – w uzg. Z Zamawiającym</p> <p>Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne są pokryte ABS 2 mm.</p> <p>Krawędzie niewidoczne na tyle mebla są pokryte ABS</p> <p>Drzwi zamykane na kluczyk łamany. Indywidualny numer zamka. 0,7 mm.</p> <p>Wkład dwie półki laminowane w kolorze jasno szarym, drążek na ubrania.</p>	<table><tr><td>Pokój nauczycielski / 58</td><td>19</td><td rowspan="2">28</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Socjalne nauczycieli / 84</td><td>9</td></tr></table>	Pokój nauczycielski / 58	19	28		Socjalne nauczycieli / 84	9
Pokój nauczycielski / 58	19	28							
Socjalne nauczycieli / 84	9								
		<div><p>The technical drawing includes three views of the wardrobe:</p><ul style="list-style-type: none">Top View: Shows a rectangular footprint with a width of 320 mm and a depth of 500 mm.Side View: Shows the profile of the wardrobe with a total height of 1800 mm. It features a top section with a height of 250 mm, a middle section with a height of 1075 mm, and a bottom section with a height of 300 mm. A door is shown on the right side with a handle. Labels indicate 'półka na rzeczy głowe' (shelf for head items) and 'półka na ubrania' (shelf for clothes).Front View: Shows the front of the wardrobe with a door on the right side and a handle.</div>							

14	sz1/180	<p>Szafa na dokumenty zamykana 600x600xh=1800 mm, Konstrukcja i fronty płyta laminowana 18 mm. Konstrukcja w kolorze jasno szarym, fronty klon. Wszystkie krawędzie widoczne przednie, górne są pokryte ABS 2 mm. Krawędzie niewidoczne na tyle mebla są pokryte ABS</p> <p>Drzwi zamykane na kluczyk łamany. Indywidualny numer zamka. Wkład cztery półki laminowane w kolorze jasno szarym.</p>	Pokój nauczycielski / 58	9	9	

15	b3	Biurko narożne wymiary:ok.160x 110x70 x 75cm.		Dyrektor / 28	1	1	Blat biurka z płyty wiórowej gr. 28mm laminowanej o podwyższonej odporności na ścieranie, wilgoć i temperaturę. Nogi połączone blendą wykonaną z płyty wiórowej o gr. min. 18mm. Półka na klawiaturę wysuwana z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm. Prowadnice metalowe, rolkowe. W blacie dwie przelotki na kable – uzgodnić z Zamawiającym miejsce ich montażu. Wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm i szerokości zastosowanej płyty Kolorystyka: klon w uzgodnieniu z Zamawiającym.
16	b3.1	Biurko proste wymiary:ok.140x 70x 75cm.		Dyrektor / 28	1	1	
17	b2	Biurko proste wymiary: ok.160x 70x 75cm		Intendent / 29	2	3	
				Logopeda / 56	1		
				Terapii sens./60	1		
18	p1	Kontener 3-szufladowy wymiary: ok. 40x 50x 65 cm,		Dyrektor / 28	1	6	Kontener na kółkach z możliwością ich blokady, wsuwany pod biurko. Szuflady na prowadnicach kulkowych z centralnym zamkiem. Konstrukcja i fronty płyta laminowana 18 mm. Wieniec górny z płyty grubości min. 25mm. Wszystkie krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm i szerokości zastosowanej płyty. w kolorze jasno szarym, fronty klon w uzgodnieniu z Zamawiającym.
				Intendent / 29	2		
				Logopeda / 56	1		
				Terapii sens./60	1		
				Archiwum /63	1		
19	sb/1	Stół, wymiary zewnętrzne: szerokość: ok.190 cm, głębokość: ok. 95 cm oraz wysokość: ok.72 cm.		Dyrektor / 28	1	1	Blat wykonany z płyty meblowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1, o grubości ok.25mm wykończony obrzeżem o gr. min. 2 mm. Nogi metalowe okrągłe o średnicy ok. 60mm, malowane proszkowo. Regulowana wysokość nóg. Blat stołu o kształcie prostokątnym. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego.

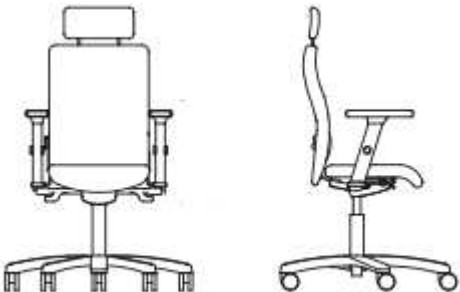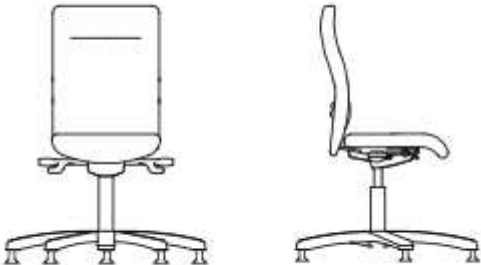
20	sb/5	Stół wymiary: ok.120x80x75		Socjalne kuchni / 34	1	3	z dwustronnie melaminowanym blatem o grubości 18mm Krawędzie blatu zabezpieczone – posiadają obrzeża z PCV o grubości 2mm. Stół wyposażone w stopki regulowane niwelujące nierówności podłoża. Stelaż stołu- rama stalowa malowana proszkowo w kolorze aluminiowym Blat: kolor klon w uzgodnieniu z zamawiającym.
				Logopedy / 56	1		
				Archiwum / 63	1		
21	sb/4	Stolik gościnny o wymiarach ok.80x80 cm. Wysokość ok.520 mm.		Pokój naucz. / 58	1	2	Blat stolika wykonany z płyty o grubości 25 mm, spełniającej normę E1. Od strony roboczej blat biurka pokryty laminatem wielowarstwowym, wysoko odpornym o grubości min. 0,3mm w kolorze klon. Powierzchnia blatu gładka, brak wrażliwości na wilgoć, ciepło i zarysowania. Rama prostokątna, rama ze stali malowanej proszkowo w kolorze jasno szarym.
				Magazyn /61	1		
22	sb/4.1	Stół kwadrat, wymiar 80x80 cm		Terapii sens. / 60	1	1	Stół w kolorze korpusów mebli, okleinowane obrzeża dopasowane do koloru frontów, nogi z regulowaną wysokością
23	sb/2	Stół konferencyjny składany o wymiarach ok.120x80x75		Pokój naucz. / 58	3	3	Blat stołu wykonany z płyty melaminowanej, o grubości 25 mm, spełniającej normę E1 w kolorze klon uzgodnionym z Zamawiającym. Powierzchnia blatu gładka, brak wrażliwości na wilgoć, ciepło i zarysowania. Stół posiada wycięcie na kable. Rama nośna ze stali malowanej proszkowo w kolorze jasno szarym. Mechanizm składania sprężynowy Wysokość blatu ok. 75 mm. Nogi stalowe w kształcie kwadratowym z możliwością regulowania wysokości.
24	sb/3	Stół konferencyjny składany o wymiarach ok. 180x80x75 cm		Socjalne naucz./84	1	1	

25	k3	<p>Fotel Dyrektora</p> <p>Wymiary zewnętrzne: - wysokość 114-134 cm, - wysokość siedziska – 46-60 cm</p> 	Dyrektor / 28	1	1	<p>Fotel obrotowy o właściwościach ergonomicznych, oparcie i siedzisko tapicerowane odporne na ścieranie i piling. Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium lub chromowana, wyposażona w kółka z mechanizmem automatycznego hamowania.</p> <p>Oparcie w całości tapicerowane, wykonane z materiałów i o kształcie zapewniającym pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa wyposażone w regulację podparcia lędźwiowego oraz w mechanizm regulacji wysokości i umożliwiający synchroniczne odchylanie z możliwością blokady w kilku pozycjach.</p> <p>Fotel posiada zagłówek w całości tapicerowany.</p> <p>Siedzisko w pełni tapicerowane wyposażone w mechanizm regulacji głębokości, wysokości z możliwością blokowania w kilku pozycjach oraz synchronicznego odchylania się.</p> <p>Podłokietniki regulowane góra-dół z miękką, przesuwaną nakładką PU oparte na konstrukcji: nylonowej czarnej, metalowej malowanej proszkowo lub aluminiowej polerowanej, oraz z regulacją wysokości.</p> <p>Fotel musi spełniać odpowiednie normy.</p> <p>Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym</p>
26	k3.1	<p>Fotel biurowy obrotowy.</p> <p>Wymiary zewnętrzne: - wysokość 95-110 cm, - wysokość siedziska – 46-60 cm</p> 	Intendent / 29	2	5	<p>Fotel obrotowy o właściwościach ergonomicznych, oparcie i siedzisko tapicerowane odporne na ścieranie i piling. Podstawa pięcioramienna z polerowanego aluminium lub chromowana, wyposażona w kółka z mechanizmem automatycznego hamowania.</p> <p>Oparcie tapicerowane, wykonane z materiałów o kształcie zapewniającym pewne i ergonomiczne podparcie kręgosłupa . wyposażone w mechanizm regulacji wysokości i umożliwiający synchroniczne odchylanie z możliwością blokady w kilku pozycjach.</p> <p>Siedzisko w pełni tapicerowane wyposażone w mechanizm regulacji głębokości, wysokości z możliwością blokowania w kilku pozycjach oraz synchronicznego odchylania się.</p> <p>Podłokietniki regulowane z nakładkami z miękkiego poliuretanu.</p> <p>Fotel musi spełniać odpowiednie normy.</p> <p>Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym</p>
			Logopedy / 56	1		
			Archiwum / 83	1		
			Terapii sens. / 60	1		

27	k4	Krzesło z możliwością sztaplowania Wymiary: - wysokość całkowita – ok. 820 cm SIEDZISKO: szerokość ok.44,5 cm, głębokość 45,5 cm		Komunikacji / 2	2	42	Krzesło stacjonarne wykonane z bukowej, profilowanej sklejki laminat kolorze mebli. Tapicerowane siedzisko i oparcie w kolorze dobranym przez zamawiającego. Chromowana metalowa rama krzesła. Możliwość łączenia krzeseł w rzędy → Składowanie w stosie Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex. Tapicerka trudno zapalna - musi posiadać atest wg odpowiednich norm.
				Logopedy / 56	4		
				Pokój naucz. / 58	20		
				Socjalne naucz.	10		
				Dyrektor / 28	6		
28	K5	Krzesło bez tapicerki Wymiary: - wysokość całkowita – ok. 820 cm SIEDZISKO: szerokość ok.44,5 cm, głębokość 45,5 cm		Soc. kuchni / 34	4	6	Krzesło stacjonarne wykonane z bukowej, profilowanej sklejki laminat w kolorze klon uzgodnionym z zamawiającym. Chromowana metalowa rama krzesła. Możliwość łączenia krzeseł w rzędy → Składowanie w stosie – Produkt posiada Atest Badań Wytrzymałościowych Remodex.
				Magazyn / 61	2		
29	k6	Krzeselko dzieciinne Wysokość siedziska – 35cm		Terapii sens./60	4	4	Krzeselko na stalowej konstrukcji, stelaż wykonany z rury stalowej ok.Ø 25 malowany proszkowo (kolory jak fronty mebli). Siedzisko i oparcie wykonane z lakierowanej barwionej sklejki (kolor szary lub alternatywnie klon) Oparcie częściowo schowane w zwężeniu rury.

30	k/p4	Sofa Wymiary ok.200 x80 cm, trzyosobowa. Wysokość – ok. 450 mm.		Komunikacja / 2	1	2	Siedzisko pokryte tapicerką w kolorze (uzgodnionym z zamawiającym), wyściełane. Rama siedziska wykonana z drewna ze sprężynami. Rama nośna stalowa, matowa, malowana proszkowo (srebrna) z plastikowymi nakładkami. Mebel tapicerowany materiałem przepuszczającym powietrze oraz odpornym na ścieranie i zabrudzenia. Tapicerka trudno zapalna - musi posiadać odpowiedni atest. Kolor uzgodniony z Zamawiającym.
				Pokój naucz. / 58	1		
31	a1	Stojak na ubrania wymiary: ok. 90 x 99-167 x 44 cm		Magazyn / 61	5	5	Stojak mobilny wyposażony 4 kółka - 2 z nich z blokadą - składany - konstrukcja metalowa - maksymalny udźwig: 15 kg

Meble wykonać przed uprzednim doбором urządzeń i pomiarem własnym.

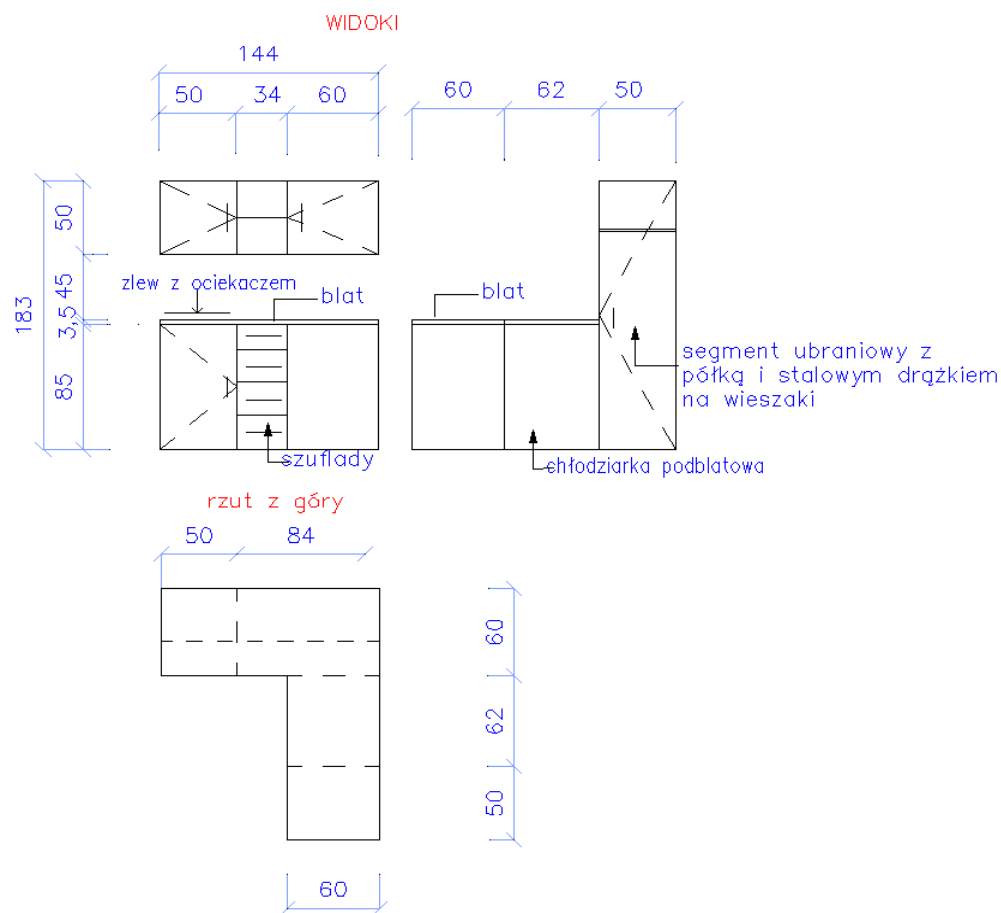

Konstrukcja regały, płyta laminowana 18 mm kolor szary, fronty w kolorze klonu w uzgodnieniu z Zamawiającym. Tylne elementy mebli tzw. plecy wykonać z płyty MDF o grubości ok. 4 mm. Krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Blat z płyty wiórowej obłożonej materiałem mineralno-akrylowym typu staron.

Płaszczyzny pionowe i poziome blatu wykonać z płyty mineralno-akrylowej o grubości płyty minimum 6 mm zawierającej wypełniacz w postaci wodorotlenku glinu oraz spoiwa w postaci żywicy akrylowej - materiał typu staron w palecie kolorystycznej sanded. Całkowita grubość blatu 35 mm.

Rodzaj blatu oraz kształt jego wykończenia ustalić z zamawiającym.

Rodzaj użytego blatu nie może mieć wpływu na cenę

Wymiar blatu pobrać z natury z pomieszczenia w którym będzie zamontowany.

Jednokomorowy zlewozmywak z ociekaczem należy zamontować w oddzielnej szafce. Pod zlewozmywakiem przestrzeń wolna umożliwiającą podłączenie mediów.

Wykończenie styku blatu ze ścianą z tego samego materiału co blat.

Drzwi szafek górnych i dolnych i szafy ubraniowej wyposażone w wysokiej jakości zawiasy meblowe

z systemem samo dociągu gwarantującym ciche zamykanie. Zawiasy powinny zapewnić kąt otwarcia większy niż 90 stopni. Zastosowane zawiasy (z widoczną nazwą lub logo producenta) mają zapewnić bezusterkową pracę przez minimum 80 000 cykli pod obciążeniem.

Szuflady z częściowym wysuwem, z systemem samo domykania, boki ze stali lakierowanej proszkowo. Szuflada wysoka wyposażona dodatkowo w boczne relingi z tzw. boxsidami. Zastosowane szuflady mają zapewnić bezusterkową pracę przez minimum 60 000 cykli pod obciążeniem.

Uchwyty do wszystkich drzwi i szuflad metalowe uzgodnione z Zamawiającym.

Półki w zabudowie górnej mocowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wyszarpieniu, wypadnięciu. Szafki górne zamocować na metalowej listwie za pomocą zawieszek umożliwiających regulację w pionie i poziomie.


Meble należy wyposażać w wysokiej jakości sprzęt: szłodziarko-zamrażarkę do zabudowy niską, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, baterię zlewozmywakową. Wykonawca mebli dokona podłączenia sprzętów do instalacji: wodnej i kanalizacyjnej.

Miejsca narażone na działanie wody zabezpieczyć przed jej niekorzystnym działaniem.

Jeden segment szafa ubraniowa z drążkiem stalowym na wieszaki i półką.


Zabudowa aneksu kuchennego – pom. Intendent / 28
Wymiary zgodne z rysunkiem.

Mebłe wykonać przed uprzednim doбором urządzeń i pomiarem własnym.

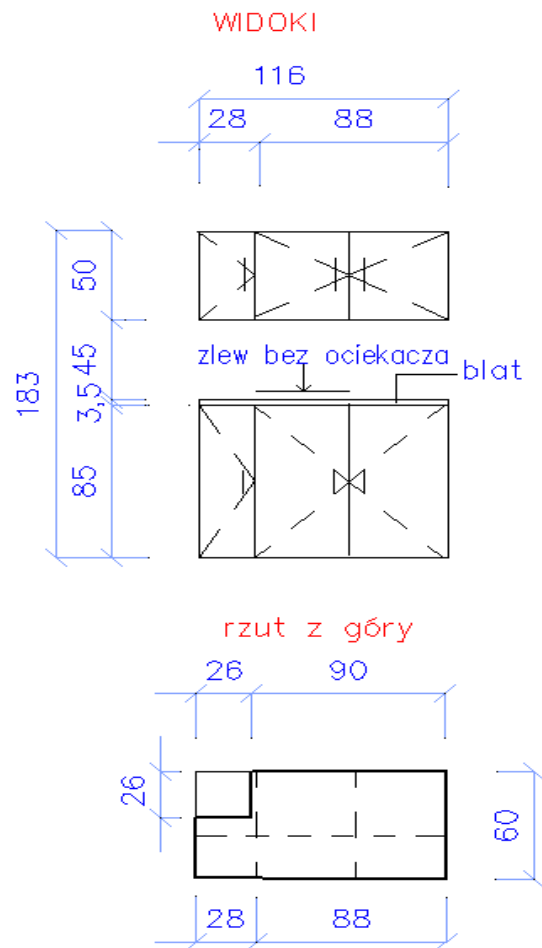

Mebłe wykonane na zamówienie w charakterze mebli biurowych.
Płyta wiórowa melaminowana 18 mm w kolorze klonu lub jasno szarym (w zależności od wyboru mebli biurowych) w uzgodnieniu z Zamawiającym.
Tylne elementy mebli tzw. plecy wykonać z płyty MDF o grubości ok. 4 mm.
Krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.
Błat z płyty wiórowej obłożonej materiałem mineralno-akrylowym typu staron.
Płaszczyzny pionowe i poziome blatu wykonać z płyty mineralno-akrylowej o grubości płyty minimum 6 mm zawierającej wypełniacz w postaci wodorotlenku glinu oraz spoiwa w postaci żywicy akrylowej - materiał typu staron w palecie kolorystycznej sanded. Całkowita grubość blatu 35 mm.
Rodzaj blatu oraz kształt jego wykończenia ustalić z zamawiającym.
Rodzaj użytego blatu nie może mieć wpływu na cenę
Wymiar blatu pobrać z natury z pomieszczenia w którym będzie zamontowany.
Jednokomorowy zlewozmywak z ociekaczem należy zamontować w oddzielnej szafce. Pod zlewozmywakiem przestrzeń wolna umożliwiającą podłączenie mediów.
Wykończenie styku blatu ze ścianą z tego samego materiału co blat.
Drzwi szafek górnych i dolnych wyposażone w wysokiej jakości zawiasy meblowe z systemem samo dociągu gwarantującym ciche zamykanie. Zawiasy powinny zapewnić kąt otwarcia większy niż 90 stopni. Zastosowane zawiasy (z widoczną nazwą lub logo producenta) mają zapewnić bezusterkową pracę przez minimum 80 000 cykli pod obciążeniem.
Uchwyty do wszystkich drzwi metalowe uzgodnione z Zamawiającym.
Półki w zabudowie górnej mocowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wyszarpieniu, wypadnięciu. Szafki górne zamocować na metalowej listwie za pomocą zawieszek umożliwiających regulację w pionie i poziomie.
Mebłe należy wyposażyć w zlewozmywak jednokomorowy bez ociekacza, baterię zlewozmywakową. Wykonawca mebli dokona podłączenia sprzętów do instalacji: wodnej i kanalizacyjnej.
Miejsca narażone na działanie wody zabezpieczyć przed jej niekorzystnym działaniem.

Meble wykonać przed uprzednim doбором urządzeń i pomiarem własnym.

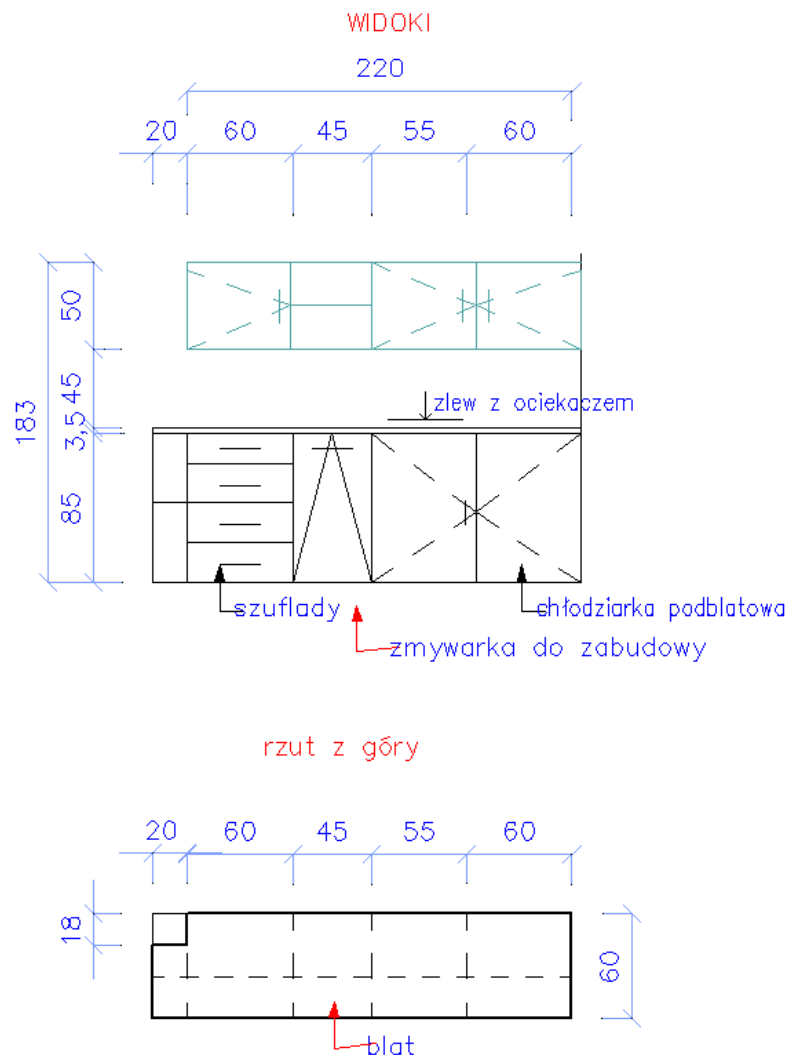

Zabudowa aneksu kuchennego.

Meble wykonane na zamówienie w charakterze mebli biurowych.

Płyta wiórowa melaminowana 18 mm w kolorze klonu lub jasno szarym (w zależności od wyboru mebli biurowych), w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Tylne elementy mebli tzw. plecy wykonać z płyty MDF o grubości ok. 4 mm. Krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Błat z płyty wiórowej obłożonej materiałem mineralno-akrylowym typu staron. Płaszczyzny pionowe i poziome blatu wykonać z płyty mineralno-akrylowej o grubości płyty minimum 6 mm zawierającej wypełniacz w postaci wodorotlenku glinu oraz spoiwa w postaci żywicy akrylowej - materiał typu staron w palecie kolorystycznej sanded. Całkowita grubość blatu 35 mm.

Rodzaj blatu oraz kształt jego wykończenia ustalić z zamawiającym.

Rodzaj użytego blatu nie może mieć wpływu na cenę. Wymiar blatu pobrać z natury z pomieszczenia w którym będzie zamontowany.

Jednokomorowy zlewozmywak z ociekaczem należy zamontować w oddzielnej szafce. Pod zlewozmywakiem przestrzeń wolna umożliwiająca podłączenie mediów.

Wykończenie styku blatu ze ścianą z tego samego materiału co blat.

Drzwi szafek górnych i dolnych i szafy ubraniowej wyposażone w wysokiej jakości zawiasy meblowe z systemem samo dociągu gwarantującym ciche zamykanie. Zawiasy powinny zapewnić kąt otwarcia większy niż 90 stopni. Zastosowane zawiasy (z widoczną nazwą lub logo producenta) mają zapewnić bezusterkową pracę przez minimum 80 000 cykli pod obciążeniem.

Szuflady z częściowym wysuwem, z systemem samo domykania, boki ze stali lakierowanej proszkowo. Szuflada wysoka wyposażona dodatkowo w boczne relingi z tzw. boxsidami. Zastosowane szuflady mają zapewnić bezusterkową pracę przez minimum 60 000 cykli pod obciążeniem.

Uchwyty do wszystkich drzwi i szuflad metalowe uzgodnione z Zamawiającym. Półki w zabudowie górnej mocowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wyszarpieniu, wypadnięciu. Szafki górne zamocować na metalowej listwie za pomocą zawieszek umożliwiających regulację w pionie i poziomie.

Meble należy wyposażać w wysokiej jakości sprzęt: chłodziarko-zamrażarkę do zabudowy niską, zmywarkę do zabudowy, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem oraz baterię zlewozmywakową. Wykonawca mebli dokona podłączenia sprzętów do instalacji: wodnej i kanalizacyjnej.


Miejsca narażone na działanie wody zabezpieczyć przed jej niekorzystnym działaniem.

Jeden segment szafa ubraniowa z drążkiem stalowym na wieszaki i półką.

Zabudowa aneksu kuchennego - Socjalne kuchni / 34

Wymiary zgodne z rysunkiem.

Mebłe wykonać przed uprzednim doborem urządzeń i pomiarem własnym.

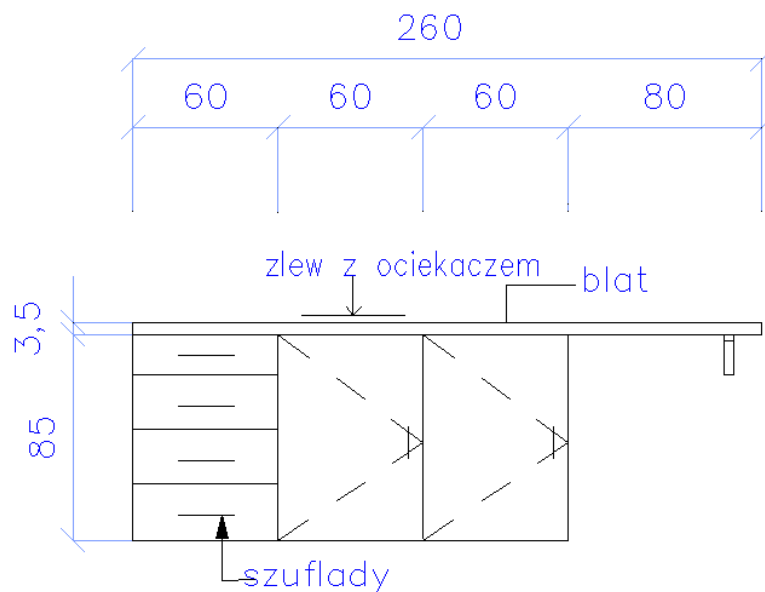

Zabudowa aneksu kuchennego.

Mebłe wykonane na zamówienie w charakterze mebli biurowych.

Płyta wiórowa melaminowana 18 mm w kolorze brzozy lub jasno szarym

(w zależności od wyboru mebli biurowych). w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Tylne elementy mebli tzw. plecy wykonać z płyty MDF o grubości ok. 4 mm.

Krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Blat z płyty wiórowej obłożonej materiałem mineralno-akrylowym typu staron.

Płaszczyzny pionowe i poziome blatu wykonać z płyty mineralno-akrylowej o grubości płyty minimum 6 mm zawierającej wypełniacz w postaci wodorotlenku glinu oraz spoiwa w postaci żywicy akrylowej - materiał typu staron w palecie kolorystycznej sanded. Całkowita grubość blatu 35 mm.

Rodzaj blatu oraz kształt jego wykończenia ustalić z zamawiającym.

Rodzaj użytego blatu nie może mieć wpływu na cenę

Wymiar blatu pobrać z natury z pomieszczenia w którym będzie zamontowany.

Jednokomorowy zlewozmywak z ociekaczem należy zamontować w oddzielnej szafce.

Pod zlewozmywakiem przestrzeń wolna umożliwiającą podłączenie mediów.

Wykończenie styku blatu ze ścianą z tego samego materiału co blat.

Drzwi szafek dolnych wyposażone w wysokiej jakości zawiasy meblowe z systemem samo dociągu gwarantującym ciche zamykanie. Zawiasy powinny zapewnić kąt otwarcia większy niż 90 stopni. Zastosowane zawiasy (z widoczną nazwą lub logo producenta) mają zapewnić bezusterkową pracę przez minimum 80 000 cykli pod obciążeniem. Zamawiający będzie żądał przedstawienia odpowiedniego dokumentu na potwierdzenie tego wymogu.

Szuflady z częściowym wysuwem, z systemem samo domykania, boki ze stali lakierowanej proszkowo. Szuflada wysoka wyposażona dodatkowo w boczne relingi z tzw. boxsidami. Zastosowane szuflady mają zapewnić bezusterkową pracę przez minimum 60 000 cykli pod obciążeniem .

Uchwyty do wszystkich drzwi i szuflad metalowe uzgodnione z Zamawiającym.


Mebłe należy wyposażyć w zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem oraz baterię zlewozmywakową. Wykonawca mebli dokona podłączenia sprzętów do instalacji: wodnej i kanalizacyjnej.

Miejsca narażone na działanie wody zabezpieczyć przed jej niekorzystnym działaniem.

Zabudowa aneksu kuchennego – pom. Socjalne naucz./84

Wymiary zgodne z rysunkiem.

Mebłe wykonać przed uprzednim doborem urządzeń i pomiarem własnym.

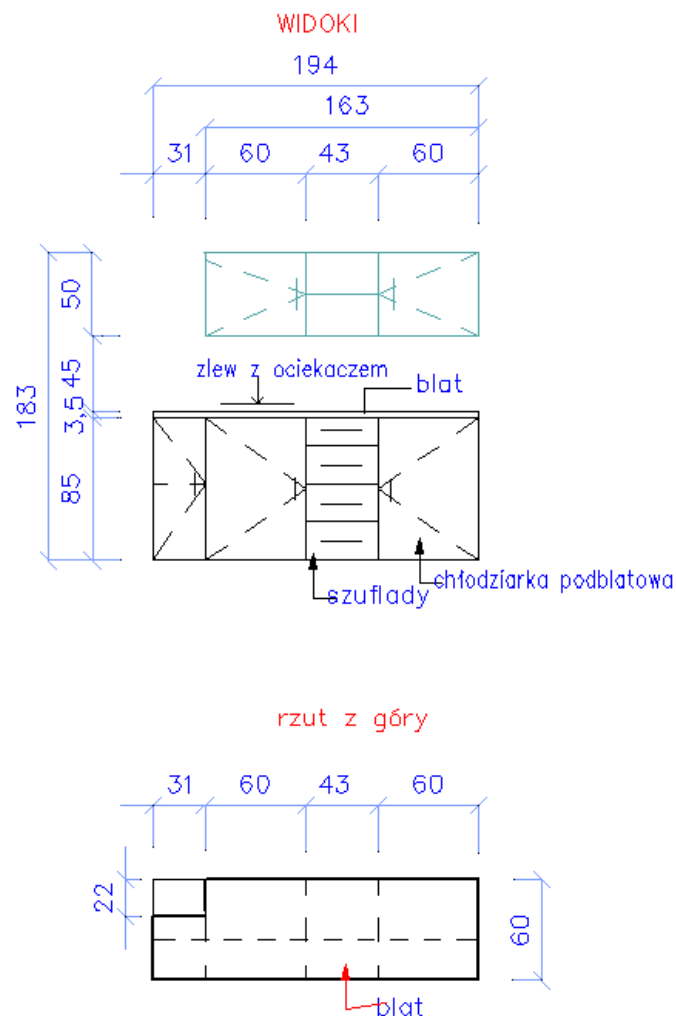

Zabudowa aneksu kuchennego.

Mebłe wykonane na zamówienie w charakterze mebli biurowych.

Płyta wiórowa melaminowana 18 mm w kolorze brzozy lub jasno szarym (w zależności od wyboru mebli biurowych) w uzgodnieniu z Zamawiającym. Plecy wykonać z płyty MDF o grubości ok. 4 mm. Krawędzie oklejone taśmą PCV o grubości 2 mm w kolorze płyty.

Blat z płyty wiórowej obłożonej materiałem mineralno-akrylowym typu staron. Płaszczyzny pionowe i poziome blatu wykonać z płyty mineralno-akrylowej o grubości płyty minimum 6 mm zawierającej wypełniacz w postaci wodorotlenku glinu oraz spoiwa w postaci żywicy akrylowej - materiał typu staron w palecie kolorystycznej sanded. Całkowita grubość blatu 35 mm. Rodzaj blatu oraz kształt jego wykończenia ustalić z zamawiającym. Rodzaj użytego blatu nie może mieć wpływu na cenę. Wymiar blatu pobrać z natury z pomieszczenia w którym będzie zamontowany.

Jednokomorowy zlewozmywak z ociekaczem należy zamontować w oddzielnej szafce. Pod zlewozmywakiem przestrzeń wolna umożliwiająca podłączenie mediów.

Wykończenie styku blatu ze ścianą z tego samego materiału co blat.

Drzwi szafek górnych i dolnych wyposażone w wysokiej jakości zawiasy meblowe z systemem samo dociągu gwarantującym ciche zamykanie. Zawiasy powinny zapewnić kąt otwarcia większy niż 90 stopni. Zastosowane zawiasy (z widoczną nazwą lub logo producenta) mają zapewnić bezusterkową pracę przez minimum 80 000 cykli pod obciążeniem. Zamawiający będzie żądał przedstawienia odpowiedniego dokumentu na potwierdzenie tego wymogu.


Szuflady z częściowym wysuwem, z systemem samo domykania, boki ze stali lakierowanej proszkowo. Szuflada wysoka wyposażona dodatkowo w boczne relingi z tzw. boxsidami. Zastosowane szuflady mają zapewnić bezusterkową pracę przez minimum 60 000 cykli pod obciążeniem.

Uchwyty do wszystkich drzwi i szuflad metalowe uzgodnione z Zamawiającym.

Półki w zabudowie górnej mocowane w sposób zapobiegający ich przypadkowemu wyszarpięciu, wypadnięciu. Szafki górne zamocować na metalowej listwie za pomocą zawieszek umożliwiających regulację w pionie i poziomie.

Mebłe należy wyposażać w wysokiej jakości sprzęt: człodziarko-zamrażarkę do zabudowy niską, zmywarkę do zabudowy, zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem oraz baterię zlewozmywakową. Wykonawca mebli dokona podłączenia sprzętów do instalacji: wodnej i kanalizacyjnej.

Miejsca narażone na działanie wody zabezpieczyć przed jej niekorzystnym działaniem.

37	Chłodziarka podblatowa do zabudowy <u>O parametrach nie gorszych niż:</u> Klasa energetyczna: A+ Odszranianie, komora chłodnicza – automatyczne Czas przechowywania w przypadku awarii – 12h Pojemność netto: ok.129 l, Poziom hałasu: (niski) Moc przyłączeniowa (W) 100 Chłodziarka wyposażona w zamrażarkę		Dyrektor / 28	1	3
			Pokój nauczycielski / 58	1	
			Socjalne naucz./84	1	
38	Ekspres do kawy Kompaktowy, automatyczny ekspres do kawy. Ciśnienie - 15 bar <u>Funkcje nie gorsze niż:</u> -wyświetlacz LCD -System grzewczy typu Thermoblock -System Auto - Cappuccino & Caffè Latte z pojemnikiem na mleko ze stali nierdzewnej umożliwia automatyczne przygotowanie -Filtr wody -Wbudowany młynek posiada 3 ustawienia stopnia zmielenia ziaren oraz 2 ustawienia wielkości porcji kawy: ok.6,5g i ok.8g. -Hermetycznie zamykany, przezroczysty pojemnik na kawę o pojemności ok.275g. -Wyjmowany pojemnik na wodę o pojemności ok.1,8 l. -Wyjmowany pojemnik ociekowy z metalową kratką, łatwy w czyszczeniu. -Wyjmowany pojemnik na fusy -Funkcja gorącej wody - -Regulowana wysokość wylotu kawy od 57 do 94 cm		Dyrektor / 28	1	2
			Pokój nauczycielski / 58	1	
39	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej, gładkiej. Zlew jednokomorowy, wyposażony w półociekacz, wpuszczany w blat. <u>(do pom. Intendenta/29- bez ociekacza)</u> Zlewozmywak kuchenny wyposażony: syfon i klipsy do montażu. Wymiary dopasowane do mebli.		Dyrektora / 28	1	5
			Intendent / 28 – bez ociekacza	1	
			Pokój nauczycielski / 58	1	
			Socjalne kuchni / 34	1	
			Socjalne naucz./84	1	
40	Bateria kuchenna z wyciąganą wylewką Zalecane ciśnienie wody pomiędzy 1-5 bara, 1/4 obrotowy zawór ceramiczny, możliwość obracania końcówki wylewki, chromowana obudowa, obrotowa wylewka 360° wokół własnej osi.		Dyrektora / 28	1	5
			Intendent / 28	1	
			Pokój nauczycielski / 58	1	
			Socjalne kuchni / 34	1	
			Socjalne naucz./84	1	


41	Pralka ładowana od frontu wolnostojąca o pojemności 7 kg, Szerokość urządzenia (mm) ok. 595 Wysokość urządzenia (mm) ok. 845, Głębokość urządzenia (mm) ok. 575 Moc przyłączeniowa (W) 2300 prędkość obrotowa 1000	Pom. Przepierek / 85	1	
42	Zmywarka „45” Gwarancja - 24 miesiące Panel sterujący - ukryty Wyświetlacz LED, wskaźniki : detergentów, braku soli, braku nabłyszczacza Sterowanie elektroniczne Klasa energetyczna - A+, Klasa efektywności zmywania - A, Klasa efektywności suszenia- A, Poziom hałasu niski Zabezpieczenie przeciw wypływowo - Aqua Stop Dobór wody w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń	Pok. Nauczycielski / 58	1	1
43	Kuchenka mikrofalowa - Maksymalna moc mikrofal 750 - Średnica talerza obrotowego (mm) 250 - Zegar - Talerz obrotowy - Timer / Minutnik - Natężenie (A) 10	Pok. Nauczycielski / 58	1	1

Warsztat konserwatora


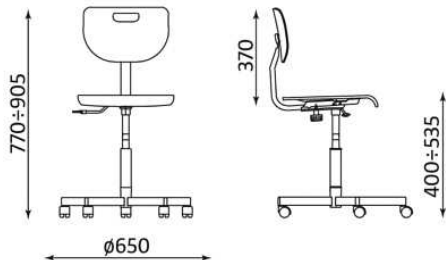
44

Mw1






Stół warsztatowy
(wymiary orientacyjne) - Dokonać pomiaru pomieszczenia.



Stół warsztatowy z szufladami jednostronnie (alternatywnie z szafką) oraz półką jednomodułową z płyty ze sklejki .
Nadbudowa perforowana wysoka z oświetleniem oraz szafką.
Wymiar stołu ok. 75x150 cm, wysokość z nadstawką 187 cm (z oświetleniem, łączna wysokość h=203m)
Nogi stalowe malowane proszkowo, regulowana wysokość.
Błat ze sklejki pokryty gumą gładką

45	Mw2	<p>Szafa warsztatowa Warsztat konserwatora</p> 	<p>Szafa warsztatowa stalowa dwuskrzydłowa wymiary: ok. wysokość 195 cm, szerokość szafy 91 cm głębokość szafy 45 cm Ilość półek 4 szt. Półki z blachy ocynkowanej Nośność szafy ok. 250 kg Masa własna ok. 65 kg¹</p>
46	Kw6	<p>Krzesła obrotowe Warsztat konserwatora wymiary: orientacyjne</p> 	<p>Krzesła obrotowe warsztatowe z oparciem i siedziskiem ze sklejki, na kółkach</p>

Sala zajęć i spotkań

47	d1	Drabina gimnastyczna przedszkolna: Drabinka z zaczepami do mocowania do ścian. Lakierowane drewno. Wymiary ok. 2,4 x 1,8 m - podwójna		2 szt.
48	ł1	Ławeczka gimnastyczna o długości 2,0 m Ławka wykonane są z drewna iglastego lub liściastego. Dodatkowo każda ławka posiada wbudowaną belkę o szerokości 10cm pełniącą rolę równoważni oraz zaczep umożliwiający zawieszenie na drabinkę. Ławka posiada gumowe, niebrudzące stopki chroniące przed jej przesuwaniem się oraz zabezpieczające parkiet przed porysowaniem i zniszczeniem. Konstrukcja ławek gimnastycznych jest usztywniona kształtownikami, a wszystkie krawędzie są zaokrąglone zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji.		4 szt.
49	ms	Materac do ćwiczeń - wym. ok. 200 x 90 x 10 cm Materac do ćwiczeń z kolorowym, trwałym nadrukiem. Materac pokryty jest nieprzemakalnym, przyjemnym w dotyku materiałem przepuszczającym powietrze, łatwym do utrzymania czystości. Podłoże antypoślizgowe. Kolor uzgodnieniu z Zamawiającym. Grubość materaca: ok.10 cm.		4 szt.
50	ks	Krzesło składane - wym. ok 44 x 49 x 83 cm Krzesła składane, wykonane z rury okrągłej o śr. ok. 22 mm, siedziska i oparcia wykonane z profilowanej sklejki o gr. 8 mm. Krzesła wykonane w taki sposób by przechowywać na specjalnych stojakach.		50 szt.
51		Mobilny stojak - na stelażu metalowym do przechowywania i transportu krzeseł. Posiadający cztery kółka w tym dwa z hamulcem. Umożliwiający zmagazynowanie min 10 krzeseł.		5 szt.

Sale przedszkolne

52	<p>Edukacyjny panel ścienny – Kolorowy panel wykonany z płyty MDF do zamocowania na ścianę. Podzielony na kilka elementów: np. - pętla manipulacyjna z koralikami - labirynt kształtów - dzwonki, - obracające się koło z koralikami itp. Panel wykonany estetycznie o kształtach i kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Bezpieczny dla dzieci, posiadający odpowiedni atest. Wymiar uzgodniony z Zamawiającym - ok. 200 x 100 x 5cm – 3 szt. - ok. 100/150 x 60 x 5cm – 6 szt.</p>	 
53	<p>Wózek na leżaki o metalowej konstrukcji pozwalający na przemieszczenie kilku wózków jednocześnie wym. leżaka : - 133x60x15 (+/-3 cm)</p> 	3 szt.
54	<p>Materace do leżaków 127 x 52 x 4,5 (+/-3 cm) Materac z wytrzymałej pianki pokryty tkaniną bawełnianą o wysokiej jakości. Spód materaca posiada 2 gumki o szerokości 2 cm, które zapobiegają ześlizgnięciu materaca z leżaków. Pokrowiec można zdjąć i prać w pralce.</p>	75 szt.
55	<p>Półka na kubki, miejsce na 25 szt. kubków w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym.</p> 	9 szt.