


ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA - SCHEMAT

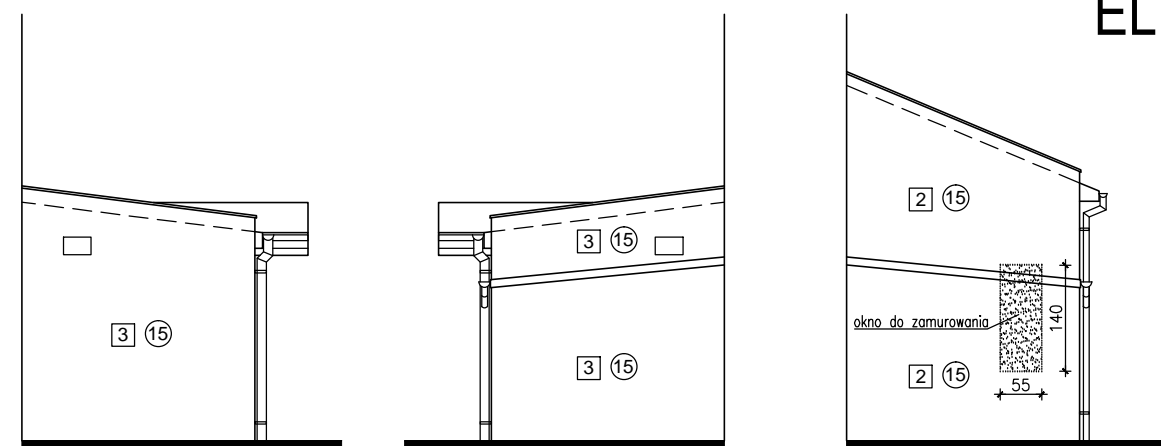

WIDOK 1

WIDOK 2

WIDOK 3

LEGENDA:

KOLORY WG WZORNIKA "KABE"

- 1 ELEMENTY ŚCIAN - KOLOR SZARY - K 11680
2 ELEMENTY ŚCIAN - CZĘŚĆ PARTEROWA - KOLOR SZARY - K 11460
3 ELEMENTY ŚCIAN - AKCENTY KOLORYSTYCZNE
- KOLOR CEGLASTO CZERWONY - K 12670
4 COKÓŁ - KOLOR CIEMNO SZARY - K 11490

- 15 - PROJEKTOWANA GRUBOŚĆ OCIEPLENIA
01, 02 ... - PROJEKTOWANE OKNA (NOWE I DO WYMIANY)
SW - ŚLUSARKA ALUMINIOWA WYKUSZA BASENU
PRZEWIDZIANA DO WYMIANY NA NOWĄ
- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

- OCIEPLENIE WYKONAĆ W SYSTEMIE ETICS
- OCIEPLENIE:
 - STYROPIAN TYPU EPS 100-038 Z PRZEZNACZENIEM NA PODŁOGĘ GR. 15cm - OCIEPLENIE STROPU NADWIESZONEGO WYKUSZU OD DOŁU,
 - STYROPIAN TYPU EPS 70-040 Z PRZEZNACZENIEM NA FASADĘ GR. 15cm - OCIEPLENIE ŚCIAN,
 - OCIEPLENIE ELEWACJI ROZPOCZAĆ OD POZIOMU TERENU (PO ZDJĘCIU STAREGO STYROPIANU),
 - TYNKI MINERALNE KASZA, UZIARNIENIE 1,5mm,
 - KOŁKI Z MATERIAŁU NIEPALNEGO,
 - WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNOLOGII, INSTRUKCJĄ PRODUCENTA I INSTRUKCJĄ ITB,
 - SZPALETY OCIEPIĆ STYROPIANEM GR. 2cm,
 - SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA (NAROŻNIKÓW WYPUKŁYCH I WKŁĘŚLYCH, SZPALET, PODOKIENNIKÓW ITP.) WYKONAĆ WG ZAŁĄCZONYCH DO PROJEKTU SZCZEGÓŁÓW KATALOGOWYCH,
 - ZASTOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM PRODUCENTA,
 - PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

mgr inż. arch. Katarzyna Kasolik-Suchanek
43-300 Bielsko-Biała, ul. Startowa 50

TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z KOLORYSTYKĄ BUDYNKU CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWEGO W KOZACH, PL. KS. K. KOCHAJA 1 WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH, PROJEKTEM KOTŁOWNI GAZOWEJ, PRZEBUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ.
TREŚĆ:	ELEWACJA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA - SCHEMAT KOLORYSTYKI I WYMIANY STOLARKI
LOKALIZACJA:	CENTRUM SPORTOWO-WIDOWISKOWE 43-340 KOZY PL. KS. K. KOCHAJA 1 DZ.NR 2859/2
INWESTOR:	GINA KOZY UL. KRAKOWSKA 4 43-340 KOZY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Kasolik-Suchanek - UPR, NR 66/94 B-B

SKALA: 1:100

DATA: 15 lipiec 2015 r.

NR RYS.

12.