

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA - SCHEMAT


LEGENDA:

- 1 ELEMENTY ŚCIAN - KOLOR SZARY - K 11680  
2 ELEMENTY ŚCIAN, GZYMŚY - KOLOR JASNO-SZARY - K 11670  
3 ELEMENTY ŚCIAN - AKCENTY KOLORYSTYCZNE - KOLOR CEGLASTO CZERWONY - K 12670


- 0 1 2 14 - PROJEKTOWANA GRUBOŚĆ OCIEPLENIA  
01, 02 ... - PROJEKTOWANE OKNA (DO WYMIANY)  
0d1, 0d2 ... - PROJEKTOWANE OKNA DACHOWE (DO WYMIANY)  
D1, D2 ... - PROJEKTOWANE DRZWI (DO WYMIANY)  
ZAM - PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA

- OCIEPLENIE ŚCIAN  
LEWA CZĘŚĆ BUDYNKU:  
- STYROPIAN EPS 80-036 FASADA\* - 14cm  
- OCIEPLENIE ELEWACJI ROZPOCZĄC OD POZIOMU COKOŁU  
- FRAGMENT COKOŁU BEZ OKŁADZINY OBLÓŻYĆ PŁYTAMI Z PIASKOWCA (NAWIĄZUJĄC Kształtem I KOLEJNOŚCIĄ DO ISTNIEJĄCEGO COKOŁU Z PIASKOWCA)  
PRAWA CZĘŚĆ BUDYNKU:  
- STYROPIAN EPS 040 FASADA\* / WEŁNA MINERALNA (ŚCIANA POD BLACHĄ) - 12cm  
- OCIEPLENIE ELEWACJI ROZPOCZĄC OD POZIOMU TERENU  
SZYB WINDY:  
- STYROPIAN EPS 80-036 FASADA\* - 14cm  
- OCIEPLENIE ELEWACJI ROZPOCZĄC OD POZIOMU FUNDAMENTÓW

- TYNKI MINERALNE KASZA, UZIARNIENIE 1,5mm,  
- KOLKI Z MATERIAŁU NIEPALNEGO,  
- WYKONAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNOLOGII, INSTRUKCJĄ PRODUCENTA I INSTRUKCJĄ ITB,  
- SZPALETY OCIEPLIĆ STYROPIANEM GR. 20cm,  
- SZCZEGÓŁY OCIEPLENIA (NARÓDNIKÓW WYPURKÓW I WKŁĘSLYCH, SZPALET, PODKONNENKÓW ITP.) WYKONAĆ WG ZAŁĄCZONYCH DO PROJEKTU SZCZEGÓŁÓW KATALOGOWYCH,  
- ZASTOSOWAĆ KOMPLETNY SYSTEM PRODUCENTA,  
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ OTWÓRÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH.



WIDOK 1

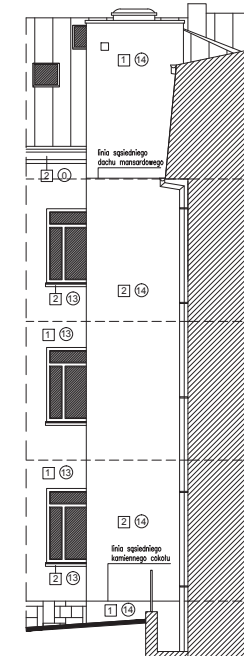

WIDOK 2

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. Katarzyna Kasolik-Suchanek 43-300 Bielsko-Biała, ul. Startowa 50			
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY: - TERMOMODERNIZACJA I KOLORYSTYKA BUDYNKU, - WINDY OSOBNEJ ZEIMETROZNY Z PRZEBUDOWĄ OTWORÓW, - PRZEBUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, - PRZEBUDOWY KOTŁOWNI GAZOWEJ, INSTALACJI GAZOWEJ I C.O. W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I UCZELIM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KOZACH PRZY PL, KS, K, KOCHAJA 1		
TREŚĆ:	ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA - SCHEMAT KOLORYSTYKI I WYMIANY STOLARKI		
LOKALIZACJA:	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 I UCZELIM OGÓLNOKSZTAŁCĄCY 43-340 KOZY PL, KS, K, KOCHAJA 1 DZ NR 2859/2		
INWESTOR:	GMINA KOZY UL. KRAKOWSKA 4 43-340 KOZY		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna Kasolik-Suchanek - UPR, NR 66/94 B-B architektura mgr inż. arch. Ewa Dubiel - UPR, NR 67/94 B-B sprawdzający architektura		
SKALA: 1:100	DATA: 15 sierpień 2015 r.	NR RYS.	16.